

Holzschindeln



Holzschindeln aus dem Erzgebirge

Holzschindeln haben eine lange Geschichte. Sie bis an Ihre Wurzeln zurückzuverfolgen ist schier unmöglich. Sicher ist, daß bereits weit vor unserer Zeitrechnung bei Griechen und Römern die Dacheindeckung mit Holzschindeln verbreitet war. Über die Römer kamen die Schindeln nach Germanien und schließlich auch in unser Erzgebirge. Die von den Römern verwendeten Schindeln hatten keine Nut, das wind-, regen-, und schneereiche Klima des Erzgebirges verlangte aber eine besonders dichte Dachdeckung. Erreichte man dies bei dem flachen Dach in den Alpenregionen durch mehrfaches Überdecken mit den nutzlosen und steinschweren Legeschindeln, so mußte man bei unseren steilen Dächern zu einem anderen Mittel greifen. So erfand man die Nutschindel, die in unserer engeren Heimat, aber auch in Schlesien, den Karpaten und in Siebenbürgen besondere Verbreitung fand.



Im Erzgebirge wurde die Nutschindel jedoch nicht nur zur Dacheindeckung, sondern vor allem auch als Giebel- und Fassadenbekleidung verwendet. So erreichte man neben einem zusätzlichen Wärmeschutz zugleich einen schlichten und wirkungsvollen Hausschmuck. Dabei spiegelt sich in den vielfältigen Gestaltungen der Schindelbekleidungen, auch die enge Beziehung der Bewohner zum Werkstoff Holz und seiner handwerklich-künstlerischen Verarbeitung in besonderer Weise wider. So prägt der Schmuck der schindelbekleideten Fassaden und Giebel auch heute noch das Gesicht vieler Ortschaften im sächsisch-böhmischen Kammgebiet des Erzgebirges, vor allem zwischen Flöha und Müglitz.



Traditionelle Nutschindeln

Entsprechend den erzgebirgischen Schindeltraditionen stellen wir in unserem Hobelwerk gesägte und gehobelte Nutschindeln her. Dazu verwenden wir:

- ☞ nordische Fichte
- ☞ sibirische Lärche
- ☞ andere geeignete Hölzer, darunter auch Thermoholz (bei entspr. Auftragsvolumen)

Neben der traditionellen glatten Holzoberfläche stehen folgende weitere Oberflächenveredlungen zur Auswahl:

- ☞ geriffelte Oberfläche
- ☞ gebürstete Oberfläche (bei sib. Lärche)

Vorteile:


- ☞ Kennung der Sichtseite für richtiges Verlegen
- ☞ Entspannung der Holzoberfläche (verhindert Ausspleißen der Jahrringe)
- ☞ verbesserte Regenwasserführung
- ☞ besseres Farbhaltevermögen
- ☞ vorteilhafte Optik

Für einen optimalen Holzschutz je nach Bedarf bieten wir unsere Nutschindeln:

- ☞ unbehandelt
- ☞ ölimprägniert Pv., Iv.
- ☞ farblasiert* (allseitig 2x lasiert mit Natural Holzlasur, Farbton Ihrer Wahl; als abschließenden bauseitigen Endanstrich empfehlen wir Natural Wetterschutz farblos - 1Anstrich)


*nur bei geriffelter bzw. gebürsteter Oberfläche

Schindelformen

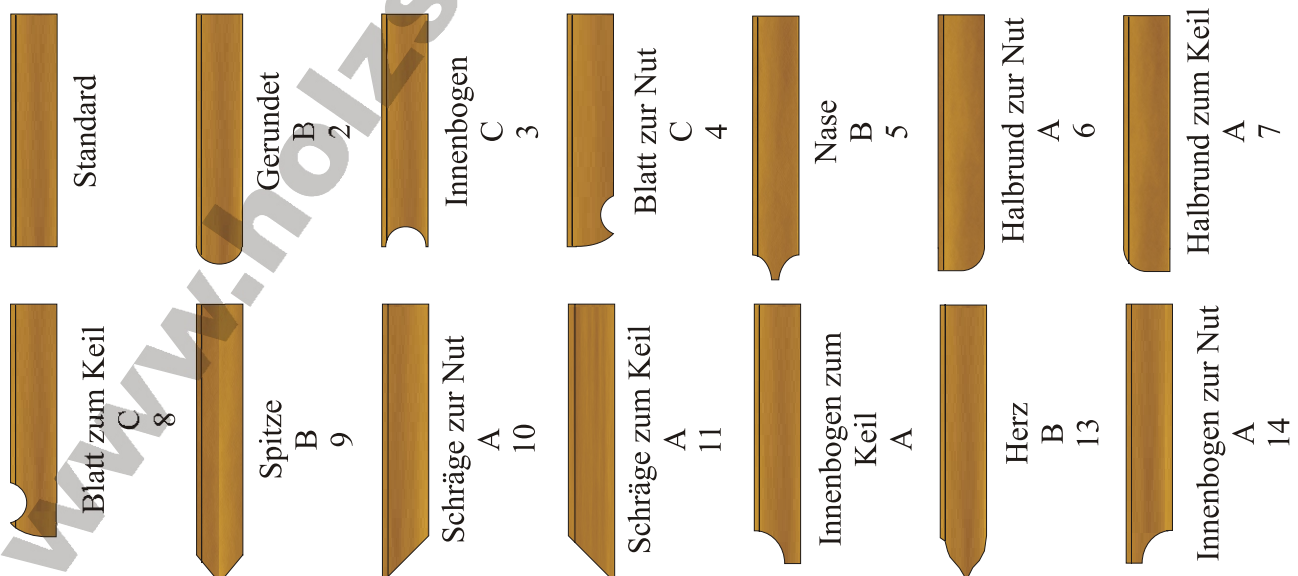

Im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten sind wir bereit, auch andere Schindelformen nach Ihren Wünschen zu fertigen.

Schindelmuster "gerade Reihe"

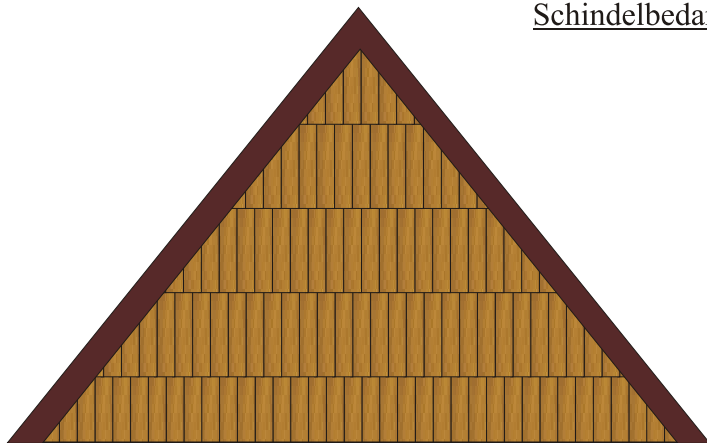

Schindelbedarf je qm Schindelfläche incl. 10% Verschnitt:

33 Stck. Form Nr. 1 Länge 50 cm

entsp. 16,5 lfm/m²


Lattung:

waagerechte Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 40 cm

Lattenbedarf: Einfache Lattung 3,5 lfm/qm
Konterlattung 5,5 lfm/qm

Schindelmuster "Fischgrät"

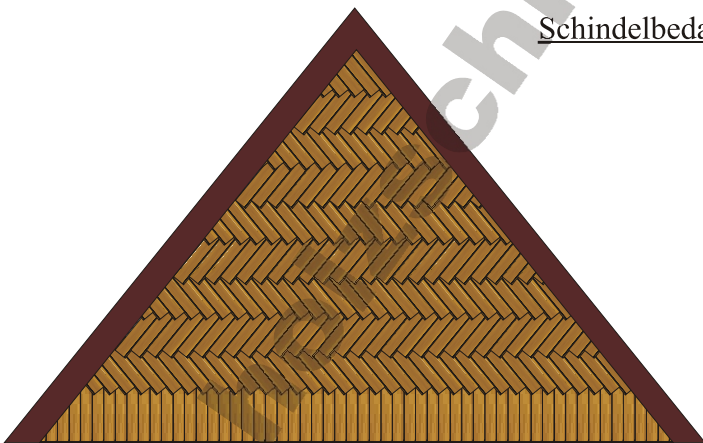

Schindelbedarf je qm Schindelfläche incl. 10% Verschnitt:

33 Stck. Form Nr. 1 Länge 50 cm

entsp. 16,5 lfm/m²


Lattung:

waagerechte Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 40 cm

Lattenbedarf: Einfache Lattung 3,5 lfm/qm
Konterlattung 5,5 lfm/qm

Schindelmuster "Tropfen"

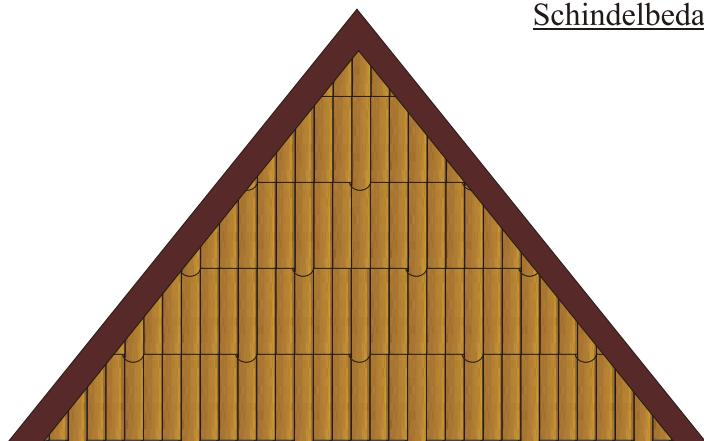

Schindelbedarf je qm Schindelfläche incl. 10% Verschnitt:

27,5 Stck. Form Nr. 1 Länge 50 cm

5,5 Stck. Form Nr. 2 Länge 55 cm

entsp. 16,78 lfm/m²


Lattung:

waagerechte Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 35 cm

Lattenbedarf: Einfache Lattung 4 lfm/qm
Konterlattung 6 lfm/qm

Schindelmuster "Treppe"

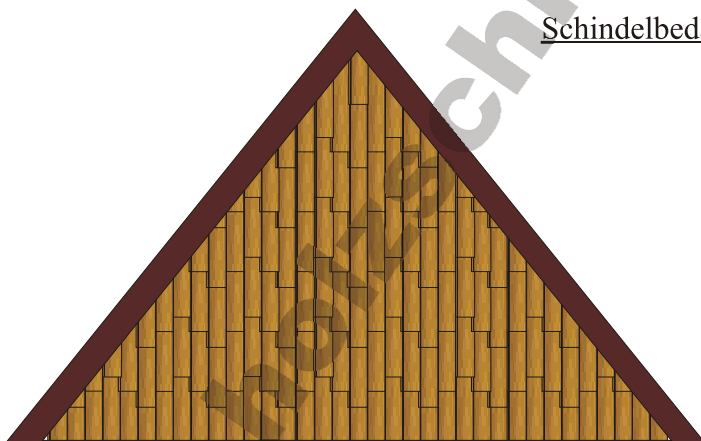

Schindelbedarf je qm Schindelfläche incl. 10% Verschnitt:

33 Stck. Form Nr. 1 Länge 50 cm

entsp. 16,5 lfm/m²


Lattung:

waagerechte Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 40 cm

Lattenbedarf: Einfache Lattung 3,5 lfm/qm
Konterlattung 5,5 lfm/qm

Schindelmuster "Wechseltreppe"

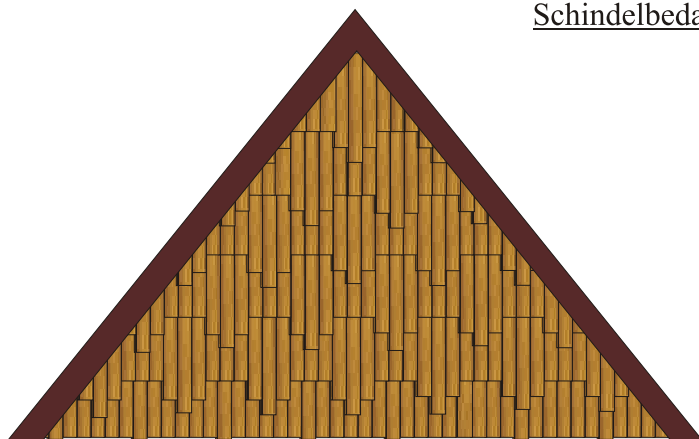

Schindelbedarf je qm Schindelfläche incl. 10% Verschnitt:

16,5 Stck. Form Nr. 1 Länge 50 cm

11 Stck. Form Nr. 1 Länge 55 cm

5,5 Stck. Form Nr. 1 Länge 60 cm

entsp. 17,6 lfm/m²


Lattung:

waagerechte Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 40 cm

Lattenbedarf: Einfache Lattung 3,5 lfm/qm
Konterlattung 5,5 lfm/qm

Schindelmuster "Wölkchen"

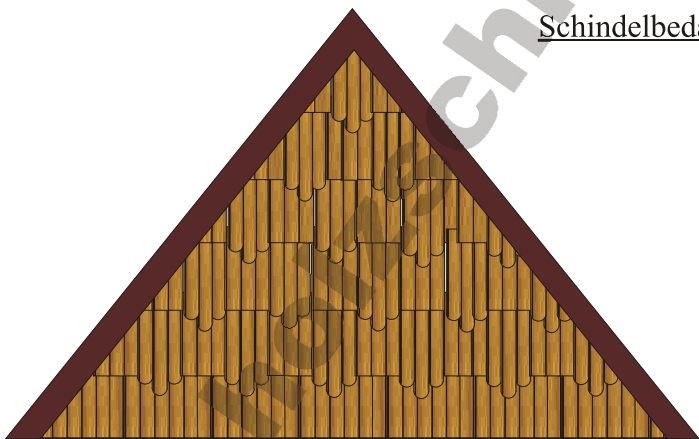

Schindelbedarf je qm Schindelfläche incl. 10% Verschnitt:

16,5 Stck. Form Nr. 1 Länge 50 cm

11 Stck. Form Nr. 2 Länge 55 cm

5,5 Stck. Form Nr. 2 Länge 60 cm

entsp. 17,6 lfm/m²


Lattung:

waagerechte Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 40 cm

Lattenbedarf: Einfache Lattung 3,5 lfm/qm
Konterlattung 5,5 lfm/qm

Schindelmuster "Herzblatt"

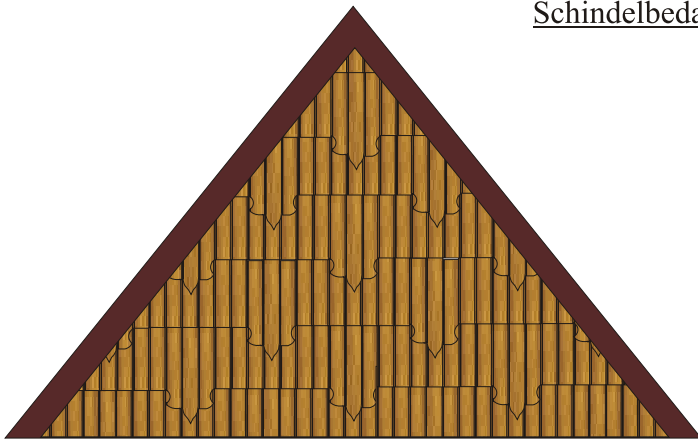

Schindelbedarf je qm Schindelfläche incl. 10% Verschnitt:

23,1 Stck. Form Nr. 1 Länge 40 cm
3,3 Stck. Form Nr. 8 Länge 52 cm
3,3 Stck. Form Nr. 4 Länge 52 cm
3,3 Stck. Form Nr. 13 Länge 60 cm

entsp. 18,24 lfm/m²


Lattung:

waagerechte Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 40 cm

Lattenbedarf: Einfache Lattung 4,3 lfm/qm
Konterlattung 6,3 lfm/qm

Schindelmuster "Herzreihe"

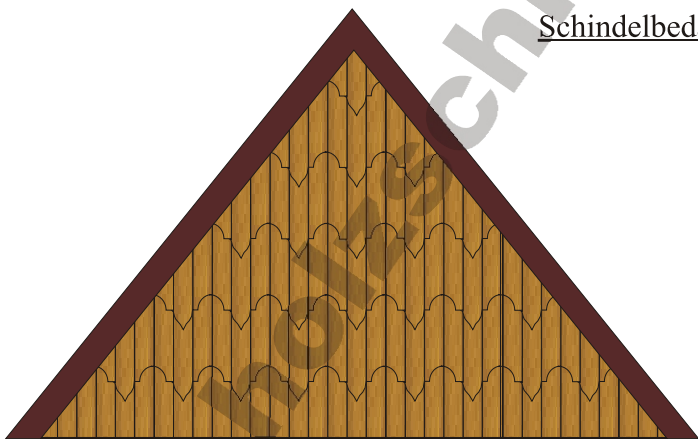

Schindelbedarf je qm Schindelfläche incl. 10% Verschnitt:

12,6 Stck. Form Nr. 12 Länge 50 cm
12,6 Stck. Form Nr. 14 Länge 50 cm
12,6 Stck. Form Nr. 13 Länge 60 cm

entsp. 20,16 lfm/m²


Lattung:

waagerechte Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 35 cm

Lattenbedarf: Einfache Lattung 4 lfm/qm
Konterlattung 6 lfm/qm

Schindelmuster "Herzwabe"

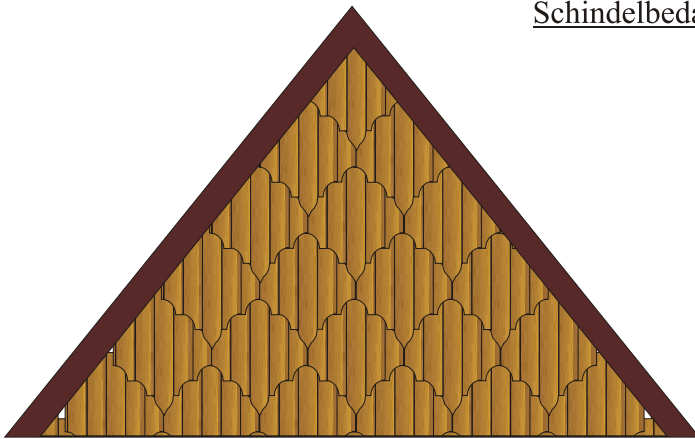

Schindelbedarf je qm Schindelfläche incl. 10% Verschnitt:

10,3 Stck. Form Nr. 12 Länge 40 cm
10,3 Stck. Form Nr. 14 Länge 40 cm
10,3 Stck. Form Nr. 12 Länge 46 cm
10,3 Stck. Form Nr. 14 Länge 46 cm
10,3 Stck. Form Nr. 13 Länge 54 cm

entsp. 23,28 lfm/m²

Lattung:

waagerechte Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 25-30 cm

Lattenbedarf: Einfache Lattung 5 lfm/qm
Konterlattung 7 lfm/qm

Schindelmuster "Tanne"



Schindelbedarf nach Aufmaß / Zeichnung

ca 17 lfm/m²

Lattung:

diagonale Anbringung, empf. 30 x 50mm imprägniert, wenn möglich als Konterlattung

Lattenabstand: Unterlattung 60 cm
Konterlattung 28 cm*

Lattenbedarf: Einfache Lattung 5 lfm/qm
Konterlattung 7 lfm/qm

*bei 45° Dachneigung

Schuppschindeln für Dach und Wand und zur dekorativen Innengestaltung

- I. Rechteckschindeln, konisch gesägt, Sichtseite geriffelt, kopfseitig ohne Fase (Spranz)
geeignet für Dach und Wand

Abmessung Dicke Kopf/Fuß ~14/~4 mm
 Breite 95 mm
 Länge 450mm



Rechteckschindeln europ. Lärche

- II. Zierschindeln, konisch gesägt, Sichtseite geriffelt, kopfseitig mit Fase (Spranz) - gerade
oder mit Rundbogen für Dach und Wand, Innengestaltung


Abmessung Dicke Kopf/Fuß ~14/~4 mm
 Breite 95 mm
 Länge 300mm, 450mm



Zierschindeln sib. Lärche

- III. Spaltschindel, handgespaltene Schindel aus ausgesuchtem europäischen
Lärchenholz für Dach und Wand

Abmessung Dicke Kopf 11 - 12 mm
 Breite 80 - 240 mm
 Länge 250, 300, 400, 500mm

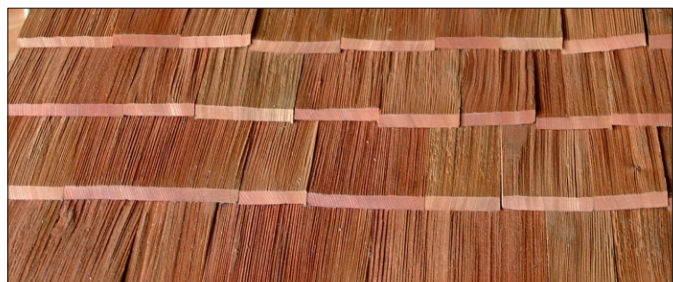

Spaltschindeln europ. Lärche

Schindelbedarf

	Länge	3-lagig (Dach)		2-lagig (Wand)	
		Reihenabstand	Breitenmeter je m ²	Reihenabstand	Breitenmeter je m ²
Rechteckschindeln	450	140	7,2	200	5,0
Zierschindeln	300			135	7,4 (78 Stk)
	450	140	7,2 (76 Stk)		
Spalt-schindeln	250	75	13,33	115	8,70
	300	90	11,11	135	7,41
	400	125	8,00	180	5,56
	500	160	6,25	240	4,17

Zubehör für Schindelmontagen

- ☞ Material für Unterkonstruktionen einschließlich der erforderlichen Hilfs- und Befestigungsmittel
- ☞ Befestigungsmittel für die Schindelmontage
Edelstahlschrauben, Edelstahlklammern, Schindelstifte
- ☞ Holzschutz und Farbgestaltung
Imprägniermittel
Lasuren
Deckfarben
- ☞ Zubehör für Fassadengestaltung
Laibungsbretter, Sohlbänke
Vogelschutzgitter, Lüftungsprofile
- ☞ Holzdachrinnen und Rinnenzubehör